

20.07.2020

**Спецификация**  
**на волоконно-оптический кабель марки ОБК-А-нг(А)-HFLTx**  
ТУ 3587-001-88083123-2011

**Назначение**

Применяются для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.



Полностью диэлектрический




Стойкий к УФ-излучению



Не распространяет горение

**Конструкция**

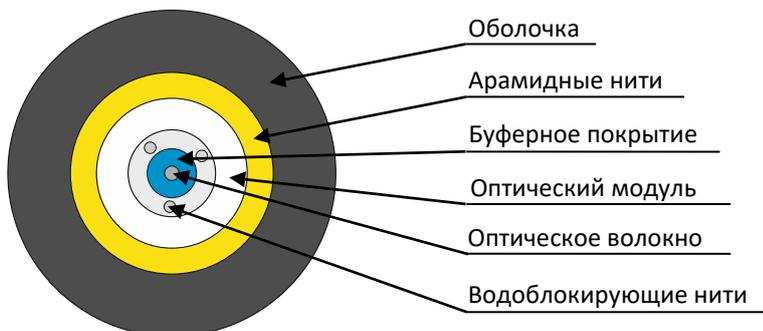

Кабель содержит одно оптическое волокно в буферном покрытии. Оптическое волокно вместе со свободно уложенными водоблокирующими нитями находится в оптическом модуле. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие арамидные нити и оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, с пониженным дымо- и газовыделением, не выделяющей коррозионно-активные и газообразные продукты при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения. Буферное покрытие изготавливается синим цветом. Оболочка кабеля изготавливается черного цвета, стойкой к ультрафиолетовому излучению. По согласованию с заказчиком цвет буферного покрытия и оболочки может быть изменён.

**Маркировка**

Наносится на каждый метр кабеля.

Пример маркировки кабеля:

= ИНКАБ =	ОБК-А	нг(А)-HFLTx	1	G.657.A1	1 кН	2020	= 0001 м =
1	2	3	4	5	6	7	8

- |   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 1 | Название предприятия изготовителя | 5 | Тип оптических волокон                        |
| 2 | Тип кабеля                        | 6 | Максимально допустимая растягивающая нагрузка |
| 3 | Материал наружной оболочки        | 7 | Год изготовления                              |
| 4 | Количество оптических волокон     | 8 | Метраж  |

По согласованию с заказчиком в маркировку может быть включена дополнительная информация.

**Детали конструкции**

Количество ОВ в кабеле		1
Диаметр кабеля	мм	4,5
Вес кабеля	кг/км	19,8
Радиус изгиба	мм	45

Параметры эксплуатации	
Рабочая температура	-50°C...+70°C
Температура монтажа	-10°C...+50°C
Температура транспортировки и хранения	-50°C...+50°C
Минимальный радиус изгиба	не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы	25 лет

По согласованию с заказчиком диапазон рабочих температур может быть изменен.

Применяемые оптические волокна	
<b>G.657</b>	одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация МСЭ-Т G.657).
<b>G.652D</b>	одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация МСЭ-Т G.652D);
<b>G.655</b>	одномодовое, с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация МСЭ-Т G.655);
<b>G.651</b>	многомодовое, с соотношением диаметров сердцевинки и оболочки 50/125 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651.1);
<b>IEC 60793-2-10</b>	многомодовое, с соотношением диаметров сердцевинки и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10);

Подробную информацию по оптическим волокнам вы можете посмотреть в отдельной спецификации на нашем сайте [incab.ru](http://incab.ru) или запросить у наших представителей.

Технические параметры кабеля			
Оптический кабель устойчив к указанным ниже воздействиям			
	Вид воздействия	Нормируемое значение	Критерий оценки
Растягивающее усилие	(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E1)	1,0 кН	
Раздавливающее усилие	(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E3)	0,3 кН/см	
Динамические изгибы	(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E6)	20 циклов на угол $\pm 90^\circ$	- $\Delta\alpha^* \leq 0,05$ дБ - отсутствие повреждений
Осевые закручивания	(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E7)	- 10 циклов - на угол $\pm 360^\circ$ на длине 4 м	
Удар	(ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E4)	Энергия удара 5 Дж	
Климатические воздействия** (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1)		- диапазон температур от -50°C до +70°C - 2 цикла - время цикла $\geq 16$ часов	$\Delta\alpha^* \leq 0,05$ дБ/км

\* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.

\*\* - по согласованию с заказчиком диапазон рабочих температур может быть изменен.

### Упаковка и маркировка

Кабели поставляются на деревянных барабанах с диаметром шейки не менее 40 номинальных диаметров кабеля, одной строительной длиной. По согласованию с заказчиком допускается поставка двух строительных длин на одном барабане. Нижний конец кабеля длиной не менее двух метров выводится на щеку барабана. Концы кабеля герметично заделываются.

Упаковка кабелей соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012.

На этикетке, прикрепленной к барабану, указывается: товарный знак, условное обозначение кабеля, дата изготовления (месяц, год), длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах.

На наружной стороне щеки каждого барабана указывается: заводской номер барабана, надпись «Не класть плашмя», обозначено стрелкой допустимое направление качения барабана с кабелем.

В паспорте на кабель указывается: условное обозначение кабеля, номер технических условий, длина кабеля в метрах, тип ОВ, расцветка и распределение оптических волокон в модулях, расцветка модулей, коэффициенты затухания для каждого ОВ на нормируемых длинах волн, показатель преломления ОВ, изготовители ОВ и кабеля, дата изготовления кабеля.

Паспорт помещается в полиэтиленовый пакет и закрепляется на внутренней стороне щеки барабана.

По согласованию с Заказчиком возможно включение в паспорт дополнительной информации.

### Документы

Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ от 14.02.2018: № Д-ОККБ-4633.

Сертификат пожарной безопасности зарегистрирован в Федеральной службе по аккредитации от 25.05.2018:

№ С-RU.ПБ57.В.04168.

По вопросам, связанным со спецификацией, обращаться:

Миль Виталий [mil@incab.ru](mailto:mil@incab.ru)

По вопросам технической поддержки и применения кабелей Инкаб в проектах обращаться:

Валерий Бабарыкин [babarykin@incab.ru](mailto:babarykin@incab.ru)